



Replaces / Reemplaza / Remplace GDE77964, Rev. 06, 08/2025

**Switch Module 15/20 A: Residential, Self Ground, PI/Back Wire, Single Pole**  
**Interruptor de 15 / 20 A: Residencial, puesta a tierra, alambrado lateral, un polo**  
**Module de commutateur 15/20 A : Résidentiel, mise à la terre automatique, fil à pousser/lateral, unipolaire**

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour utilisation ultérieure.

Table / Tabla / Tableau 1 : Switch Modules / Módulos de interruptores / Modules de commutateurs

Cat. No. / Cat. N.º / Réf. catalogue. 1	Description / Descripción / Description	Cable Gauge / Calibre del cable / Calibre de câble <sup>2, 3</sup>
		Back / Posterior / Retour
SQR14101XX	Switch module, residential, single pole 15 A / Módulo de interruptor de 15 A: Residencial, puesta a tierra automática, cableado PI/posterior, unipolar / Module de commutateur 15 A: Résidentiel, mise à la terre, fil enfichable/arrière, unipolaire	10-14
SQR14201XX	Switch module, residential, single pole 20 A / Módulo de interruptor de 20 A: Residencial, puesta a tierra automática, cableado PI/posterior, unipolar / Module de commutateur 20 A: Résidentiel, mise à la terre, fil enfichable/arrière, unipolaire	10-12
SQR14100XX / SQR14101XXBP10	Switch module, residential, single pole, 10 PK (identical to SQR14101XX in a different package). / Módulo de interruptor, residencial, unipolar, paq. de 10 (idéntico a SQR14101XX en un paquete diferente). / Module de commutateur, résidentiel, unipolaire, paquet de 10 (identique au SQR14101XX dans un emballage différent).	10-14
SQR14103WH	Switch module, residential, single pole, WH30 PK (Identical to SQR14101XX in a different package.) / Módulo de interruptor, residencial, unipolar, blanco, paq. de 30 (idéntico a SQR14101XX en un paquete diferente). / Module de commutateur, résidentiel, unipolaire, paquet de 30 WH (identique au SQR14101XX dans un emballage différent).	10-14
SQR14131XX	3-way switch module, residential, single pole 15 A / Módulo de interruptor de 3 vías, residencial, unipolar de 15 A / Module de commutateur tridirectionnel, résidentiel, unipolaire, 15 A	10-14
SQR14231XX	Three-way switch module, residential, single pole 20 A / Módulo de interruptor de tres vías, residencial, unipolar de 20 A / Module de commutateur tridirectionnel, résidentiel, unipolaire, 20 A	10-12
SQR14130XX / SQR14131XXBP10	3-way switch module, residential, single pole, 10 PK (Identical to SQR14131XX in a different package.) / Módulo de interruptor de 3 vías, residencial, unipolar, paq. de 10 (idéntico a SQR14131XX en un paquete diferente). / Module de commutateur tridirectionnel, résidentiel, unipolaire, paquet de 10 (identique au SQR14131XX dans un emballage différent).	10-14
SQR14141XX	4-way switch module, residential, single pole 15 A / Módulo de interruptor de 4 vías, residencial, unipolar 15 A / Modules de commutateur quadridirectionnel, résidentiel, unipolaire 15 A	10-14
SQR14106XX	Momentary switch module, residential, single pole 15 A / Módulo de interruptor momentáneo, residencial, unipolar 15 A / Module de commutation momentané unipolaire résidentiel 15 A	10-14

1 XX-Color code / XX=Código de color / XX = Code de couleur: WH (white/blanco/blanc), LA (light almond/beige/ivoire), BK (black/negro/noir), GY (gray/gris/gris).

2 Table is for connection of copper wire. For push-in terminal only use 14 AWG solid copper wire. Connection of CCA wire see 3 / La tabla corresponde a la conexión de conductores de cobre. Para las terminales de conductor enchufable use únicamente conductor de cobre sólido de 14 AWG. Conexión del conductor CCA, consulte 3. / Le tableau décrit le raccordement du fil de cuivre. Pour la borne enfichable, utiliser uniquement un fil de cuivre massif de calibre 14 AWG. Raccordement du fil CCA, voir 3.

3 All 15 A models: 10-12# CCA. All 20 A models #10 CCA. / Todos los modelos de 15 A: 10-12# CCA. Todos los modelos de 20 A #10 CCA. / Tous les modèles 15 A : CCA calibre 10-12 AWG. Tous les modèles 20 A : CCA calibre 10 AWG.

Table / Tabla / Tableau 2 : Specifications / Especificaciones / Spécifications

Switch Module Specifications / Especificaciones del módulo de interruptor / Spécifications du module de commutation	
Input voltage / Voltaje de entrada / Tension d'entrée	120-277Vac / 120-277 VCA / 120-277 Vca
Maximum load rating / Valor nominal de carga máximo / Capacité de charge maximale	15 A / 20 A / 15 A/20 A / 15 A / 20 A
Operating temperature / Temperatura de funcionamiento/ Température de fonctionnement	23-113°F (-5-45°C) / 23-113 °F (-5-45 °C) / 23 à 113 °F (-5 à -45 °C)

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.  
800 Federal Street  
Andover, MA 01810 USA  
888-778-2733  
www.se.com/us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:  
Schneider Electric México, S.A. de C.V.  
Av. Ejercito Nacional No. 904  
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.  
55-5804-5000  
www.se.com/mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric Canada, Inc.  
5985 McLaughlin Road  
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada  
800-565-6699  
www.se.com/ca

## Precautions

## Precauciones

## Précautions

# **DANGER / PELIGRO / DANGER**

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, NOM-029-STPS or CSA Z462 or local equivalent.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Indoor use only.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO

- Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462, o sus equivalentes locales.
- Solo el personal capacitado en electricidad deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
- Solo para uso en interiores.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

Ignorar estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CSA Z462, ou un équivalent local de la norme.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement.
- Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
- Remettre en place les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces directives peut provoquer la mort ou des blessures graves.



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including Carbon black which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el carbón negro (que en el Estado de California se sabe que causa cáncer) y el bisfenol A (BPA) (que en el Estado de California se sabe que causa malformaciones congénitas u otros daños reproductivos). Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le noir de carbone, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et le Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power is off.
3. Wire the switch according to the appropriate wiring diagram. (Step A is not an option for SQR14141XX, SQR14201XX, SQR14231XX).
- A. Push-in hole option: Only use #14 AWG solid copper wire. Fully insert straight #14 AWG solid copper wire with a strip length of 1/2 in. (12.7 mm) into the round push-in holes. To replace or rewire, gently press the release slot using the tip of a small screwdriver.
- B. Back wire option: Using a strip length of 1/2 in. (12.7 mm) into the clamp of the appropriate terminal. Clamp screw to specified torque.
4. Mount the switch and tighten the mounting screws.
5. Install the rocker plate and wall plate (not included) on the switch, matching top to top, as shown in Figure 4.
6. Restore power and test.

## Instalación

1. Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
2. Utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que la fuente de alimentación esté desconectada.
3. Conecte el interruptor según el diagrama de cableado adecuado. (El paso A no es una opción para SQR14141XX, SQR14201XX, SQR14231XX).
- A. Opción de orificio de terminal enchufable: Use solo conductor de cobre sólido n.º 14 AWG. Inserte completamente un conductor de cobre sólido recto n.º 14 AWG con una longitud de pelado de 12.7 mm (1/2 pulg) en los orificios redondos para enchufables. Para sustituir o volver a cablear, presione suavemente la ranura de liberación con la punta de un destornillador pequeño.
- B. Opción de conductor posterior: Usando una longitud de pelado de 12.7 mm (1/2 pulg) en la abrazadera del terminal adecuado. Fije el tornillo al par de apriete especificado.
4. Monte el interruptor y apriete los tornillos de montaje.
5. Instale la placa oscilante y la placa de pared (no incluida) en el interruptor haciendo coincidir las marcas superiores, como se muestra en la figura 4.
6. Conecte la alimentación y haga una prueba.

## Installation

1. Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
2. Utiliser un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
3. Raccorder l'interrupteur selon le schéma de câblage approprié. (L'étape A ne s'applique pas aux modèles SQR14141XX, SQR14201XX, SQR14231XX.)
- A. Option de trous ronds enchufables : Utiliser uniquement un fil de cuivre massif calibre 14 AWG. Insérer complètement du fil de cuivre massif calibre n° 14 AWG droit dénudé sur une longueur de 1/2 po (12,7 mm) dans les trous ronds enchufables. Pour remplacer ou renouveler le fil, appuyer doucement sur la fente de dégagement à l'aide de la pointe d'un petit tournevis.
- B. Option de fil arrière : avec une longueur de 0,5 po (12,7 mm) dans la pince de la borne appropriée. Serrer la vis au couple spécifié.
4. Installer le commutateur et serrer les vis de montage.
5. Installer la plaque à bascule et la plaque murale (non incluses) sur le commutateur en faisant correspondre le haut avec le haut, comme indiqué dans la figure 4.
6. Rétablir l'alimentation et faire un test.

FIG 1: Wiring Diagram for SQR14101XX / SQR14201XX / SQR14106XX  
Diagrama de cableado para / Schéma de câblage pour les modèles


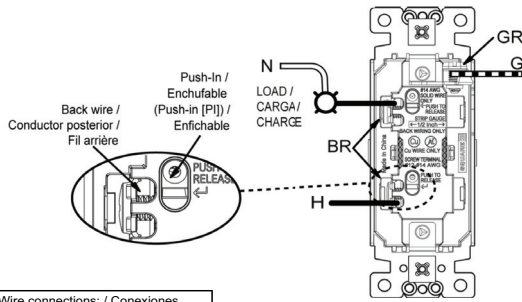


FIG 2: Wiring Diagram for SQR14131XX / SQR14231XX /  
Diagrama de cableado para / Schéma de câblage pour les modèles

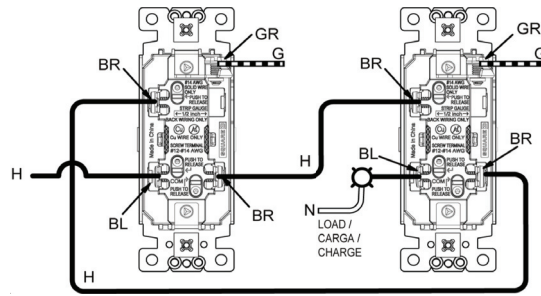


Wire connections: / Conexiones cableadas: / Raccordements de fils:  
1/2 in. / pulg / po (12.7 mm)

**H** Hot (black/red wire) / Vivo (conductor negro/rojo) / Sous tension (fil noir/rouge)  
**G** Ground (green/bare wire) / Tierra (conductor verde/sin revestimiento) / Terre (fil vert / nu)  
**N** Neutral (white wire) / Neutro (conductor blanco) / Neutre (fil blanc)

**BL** Black screw / Tornillo negro / Vis noire  
**BR** Brass screw / Tornillo de latón / Vis laton  
**GR** Green screw (ground) / Tornillo verde (tierra) / Vis verte (terre)

FIG 3: Wiring Diagram for SQR14141XX / SQR14231XX / Diagrama de cableado para / Schéma de câblage pour les modèles

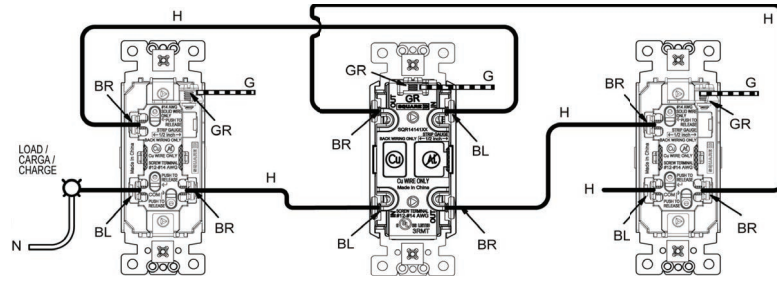


3-way Switch / Interruptor de 4  
vias / Commutateur tridirectionnel

4-way Switch /  
Interruptor de 4 vías /  
Commutateur  
quadridirectionnel

3-way Switch / Interruptor de 3  
vias / Commutateur à 3 voies

FIG 4: Wall Plates and Rockers /  
Placa de pared y placa oscilante /  
Plaque murale et plaque à bascule

X Series / Serie X / Série X  
Wall plate / Placa de pared / Plaque murale



### Warranty Information / Información de la garantía / Informations relatives à la garantie

Schneider Electric warrants its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years. There are no obligations or liabilities on the part of Schneider Electric for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of this product or other indirect damages with respect to loss of property, revenue, or profit, or cost of removal, installation, or reinstallation.

Schneider Electric garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de dos (2) años. No hay obligaciones ni responsabilidades por parte de Schneider Electric por daños consecuentes que surjan o estén relacionados con el uso o el rendimiento de este producto u otros daños indirectos con respecto a la pérdida de propiedad, los ingresos o las ganancias, o al costo de remoción, instalación o reinstalación.

Schneider Electric garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans. Schneider Electric n'a aucune obligation ni responsabilité à l'égard des dommages indirects découlant de l'utilisation de ce produit ou en rapport avec celle-ci, ni d'autres dommages indirects résultant de la perte de biens, de revenus ou de profits, ou des frais de retrait, d'installation ou de réinstallation.